


SCHEMAT TABLICY T3/2



System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
 -podstawowa - przed dotykkiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń
 -dodatkowa - przed dotykkiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
 Stosować szafę IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
 Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

Tablica T2/2
Legrand XL 400 w.1900
natynkowa IP43 I klasa
wymiary (SxWxG):
575x1900x175mm
(194mm z drzwiami)

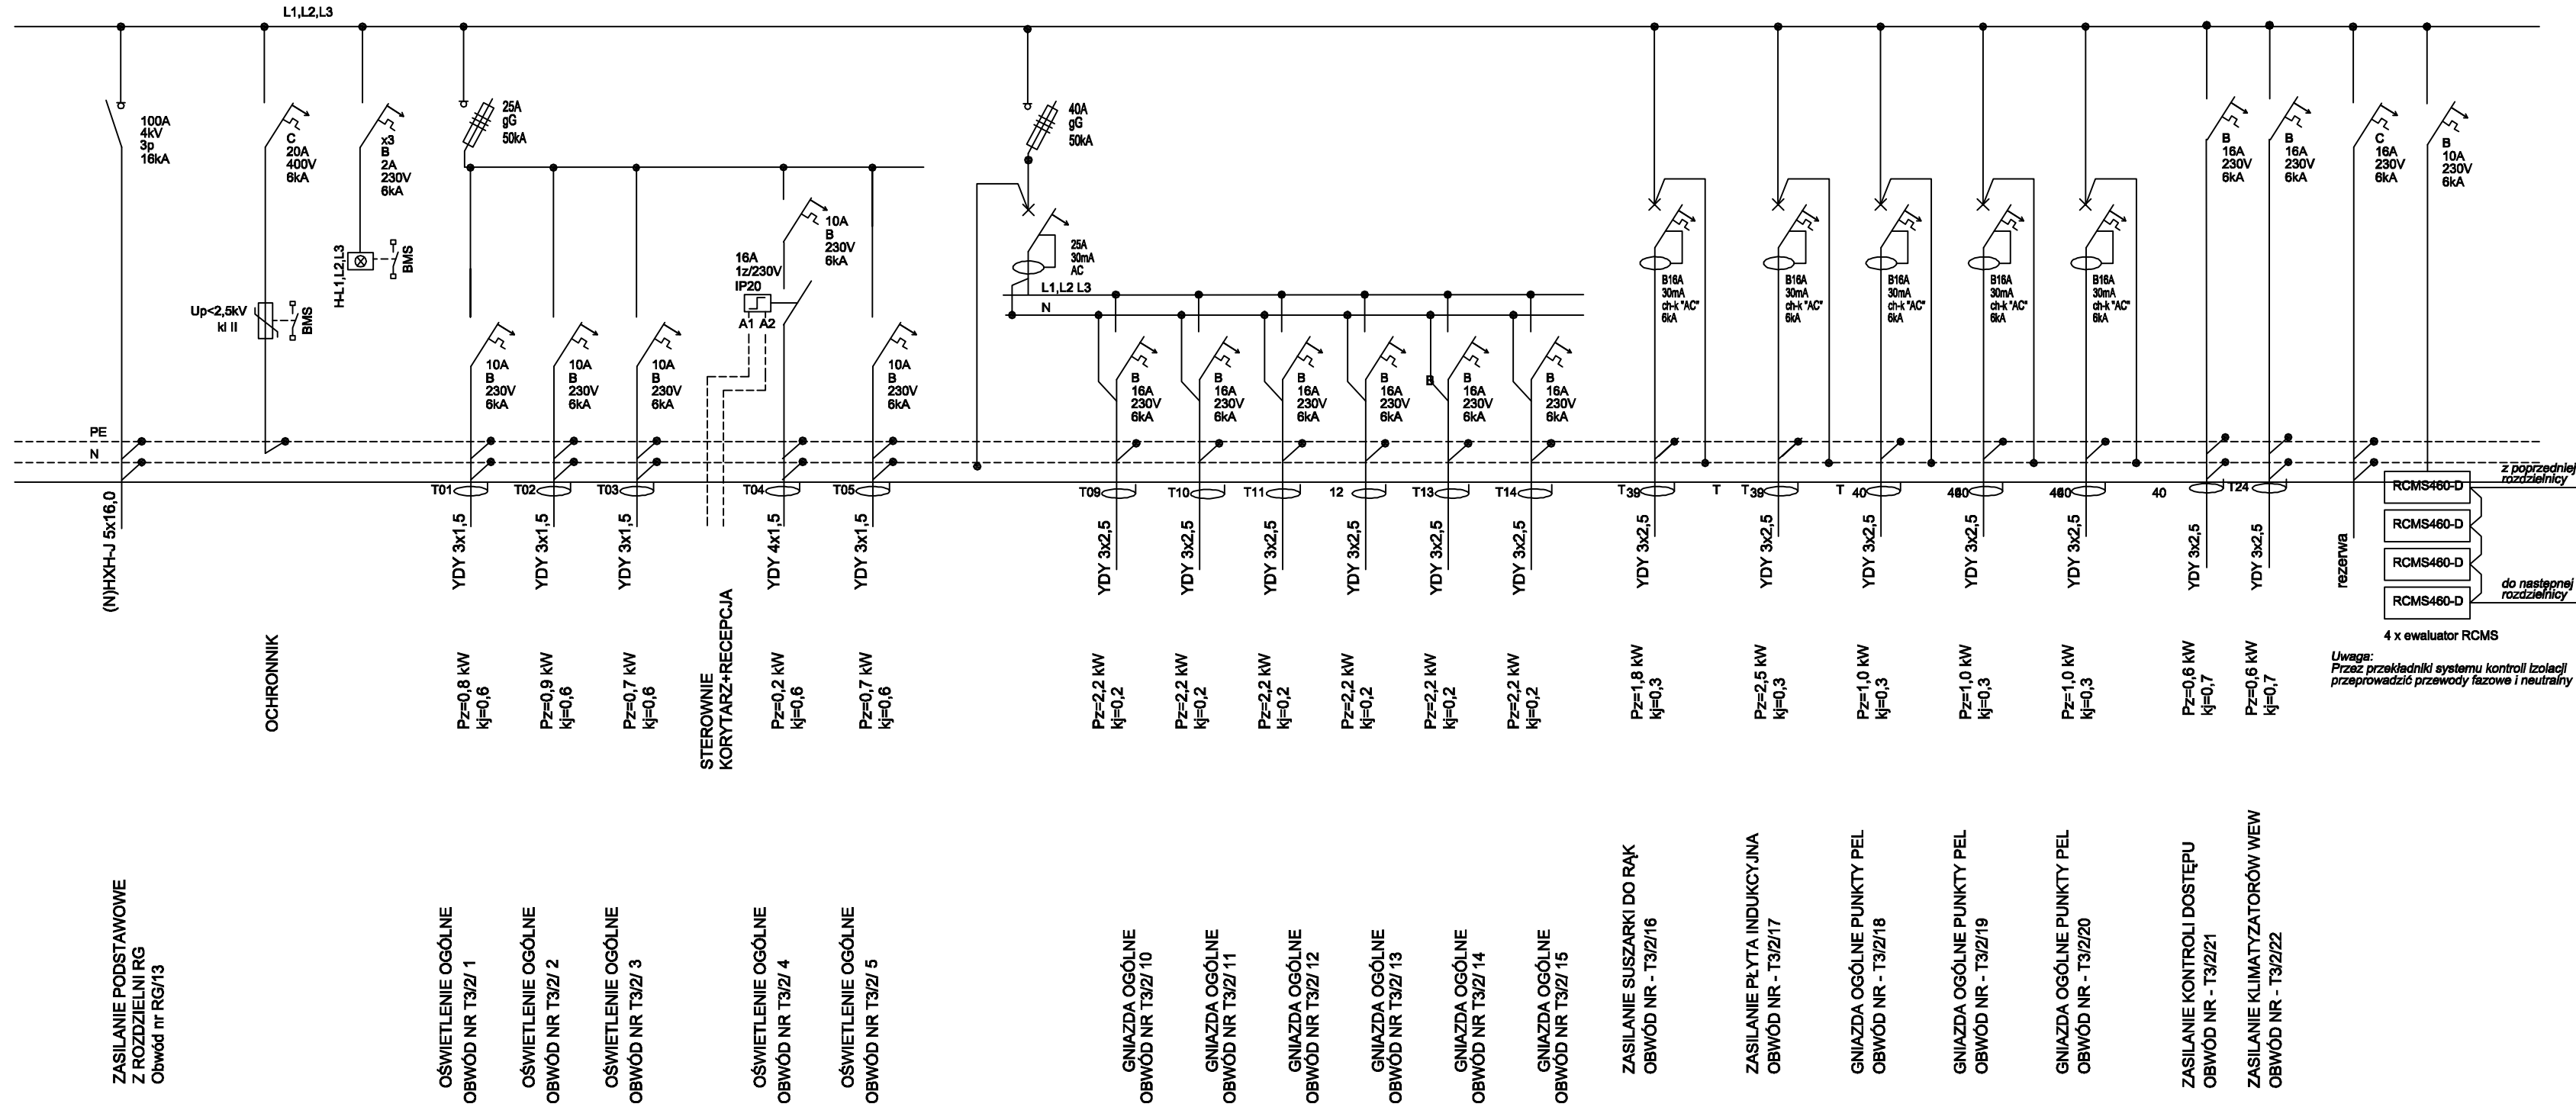